




GUIDE TELESCOPICHE

Serie TQLAZ

In lamiera zincata ad alto spessore con rotelle in acciaio al carbonio per cuscinetti con schermi 2Z, completa di smorzatori di finecorsa in gomma.

Serie TQLAX

In acciaio inox serie AISI 300 e rotelle in acciaio temprato serie AISI400 con schermi stagni 2RS, completa di smorzatori di finecorsa in gomma.

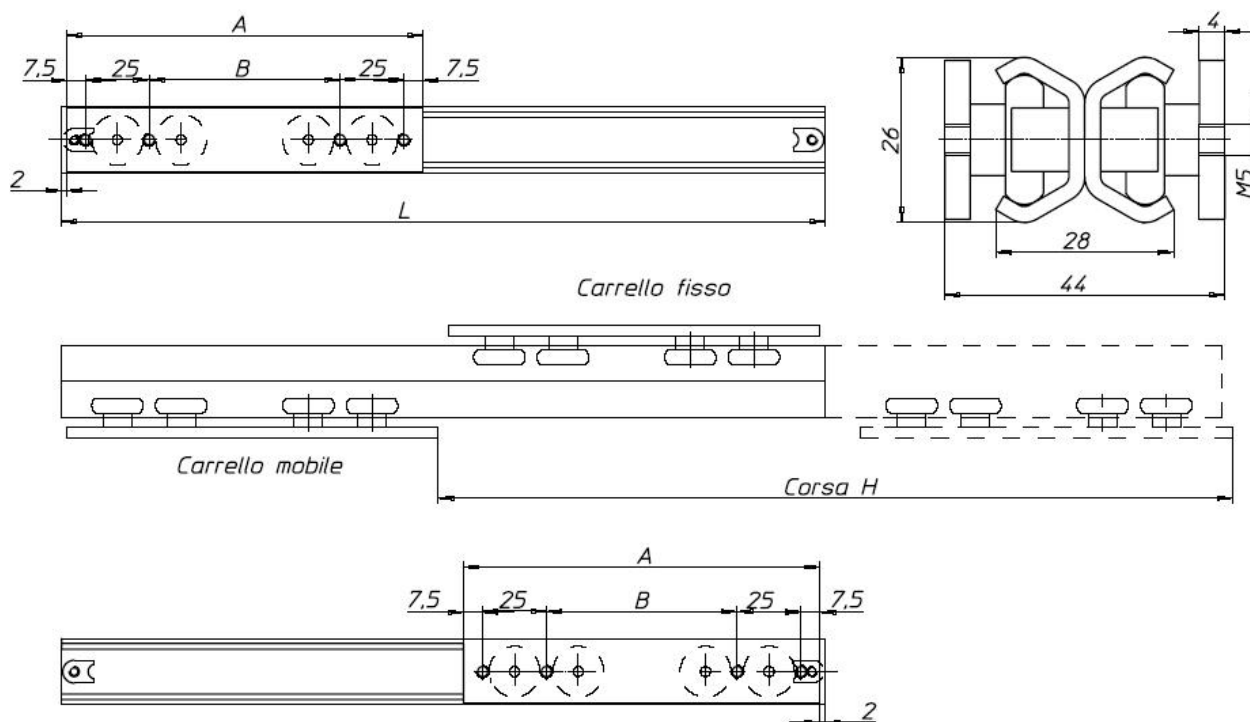

TIPO	Lunghezza L	Corsa H	A	B	Capacity load Co rad.
TQLAZ 26-300	300	310	140	75	200 N
TQLAZ 26-400	400	410	190	125	250 N
TQLAZ 26-500	500	510	240	175	290 N
TQLAZ 26-600	600	610	290	225	310 N
TQLAX 26-300	300	310	140	75	200 N
TQLAX 26-400	400	410	190	125	250 N
TQLAX 26-500	500	510	240	175	290 N
TQLAX 26-600	600	610	290	225	310 N